

# PLATINUM

## *Signature*



Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abbildung ähnlich.

Purer Klang für Vinyl-Enthusiasten. Unser PLATINUM Signature steht für volle Kontrolle und klangliche Reinheit. Um ein authentisches und unmittelbares Hörerlebnis zu bieten, verzichtet er ganz bewusst auf Automaten und digitale Features. Der Plattenspieler mit Riemenantrieb verfügt über ein besonders vibrationsarmes stabiles doppelagiges MDF-Chassis als solide Basis. Mit seinen umfassenden und puristischen Einstellmöglichkeiten ist der

PLATINUM Signature der ideale Plattenspieler für alle, die Vinyl lieben. Die mitgelieferte Schablone sowie das ausgeklügelte Anti-Skating ermöglichen darüber hinaus die spielend leichte Installation anderer Tonabnehmer. Im Vergleich zu seinen Vorgängern hebt er sich durch Optimierungen wie die Höhenverstellung des verbesserten, neuen J-förmigen Tonarms ab, die die höchste Soundqualität aus dem mitgelieferten hochwertigen MM-Tonabnehmer herauskitzeln.

**sonoro**


**GERMAN AUDIO DESIGN**  
[www.sonoro.com](http://www.sonoro.com)

# PLATINUM

## Signature

### DESIGN

Stabile Plattenspieler-Zarge mit den für sonoro typischen abgerundeten Kanten, hochwertigem Lack veredelt und Acryldeckel. Gestaltet und entwickelt in Deutschland.

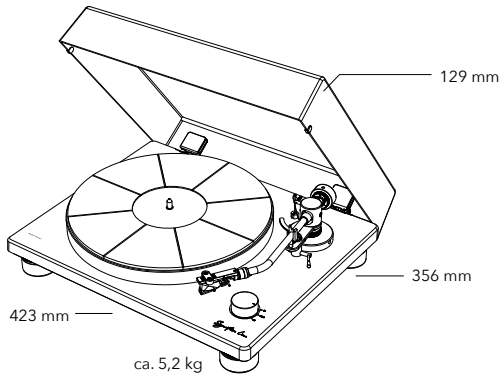

 Weiß (matt)  
Silber

 Schwarz (matt)  
Schwarz

### PRODUKTHIGHLIGHTS

- Manueller Plattenspieler mit Riemenantrieb
- Resonanzarmes, zweischichtiges Plattenspieler-Chassis mit „Constrained Damping“-Technologie
- Statisch ausbalancierter J-förmiger Tonarm mit innerer Dämpfung und reibungsarmen Präzisionslagern
- Austauschbares Headshell mit Bajonett-Anschluss
- Ortofon 2M Red Tonabnehmer mit elliptischem Nadelschliff
- Besonders dicker und schwerer Aluminiumguss-Plattenteller
- Vergoldete Cinch-Anschlüsse & hochwertiges Cinch Kabel im Lieferumfang enthalten
- Spezielle Schablone zur leichten Einrichtung und zum Umrüsten des Tonabnehmers

### TECHNISCHE DATEN

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ             | Manueller Plattenspieler                                                                                                                                                                                                                                  |
| Antrieb         | Riemenantrieb<br>Gleichstrommotor, optische Drehzahlfassung (in der Spindelachse des Tellers) mit aktiv regulierter Motoransteuerung<br>Geschwindigkeiten: 33 1/3 U / min und 45 U / min<br>Gleichlaufschwankungen: < 0,15% (33 1/3 U / min) nach IEC 386 |
| Plattenteller   | Aluminiumdruckguss, schwere Ausführung + schwere Tellerplatte                                                                                                                                                                                             |
| Ausgangsbuchsen | Cinch                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tonarm          | Innenbedämpfter statisch ausbalancierter J-förmiger Tonarm<br>Effektive Länge: 224 mm<br>Überhang: 19 mm<br>Einstellbares Auflagegewicht: 0 bis 2,5g<br>Zulässiges Tonabnehmergewicht: 5 bis 9,5 g                                                        |
| Allgemeines     | Betriebstemperatur: +10 °C ~ +40 °C<br>Energieverbrauch:<br>AUS 0,2 W oder weniger<br>AN 2,4 W oder weniger<br>Austausch-Diamant (separat erhältlich):<br>Ortofon 2M Red / 2M Blue                                                                        |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tonabnehmer | Modell: Ortofon 2M Red<br>Typ: Moving Magnet<br>Empf. Anschlussimpedanz: 47.000 Ohm<br>Verstärkeranschluss: MM-Eingang<br>Ausgangsspannung: 5.5mV (1KHz, 5 cm/s)<br>Diamantschliff: elliptisch<br>Radius der Stiftspitze: r/R 8/18 µm<br>Auflagegewicht: 1,6 bis 2,0 g (Standard 1,8 g)<br>Tonabnehmergewicht: 7,2 g |
| Headshell   | Gewicht: 11 g (einschließlich Schrauben, Muttern und Anschlussdrähten)<br>Headshell-Überhang: ± 5 mm                                                                                                                                                                                                                 |
| Netzteil    | Eingangsspannung: AC 100 - 240 V<br>Eingangswechselstrom: 50 / 60 Hz<br>Ausgangsspannung: DC 12,0 V<br>Ausgangsstrom: 1 A<br>Ausgangsleistung: 12,0 W<br>Durchschn. Effizienz im Betrieb: Mehr als 82,96%<br>Effizienz bei geringer Last (10 %): ca. 82,0%<br>Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,10 W oder weniger    |